



Murale ventilato P60


P60 Wall Cabinets ventilated




SIFA
Arreda il tuo locale



1 Particolare della tendina di chiusura, auto-avvolgente.
Detail of the automatic pull-down shade.

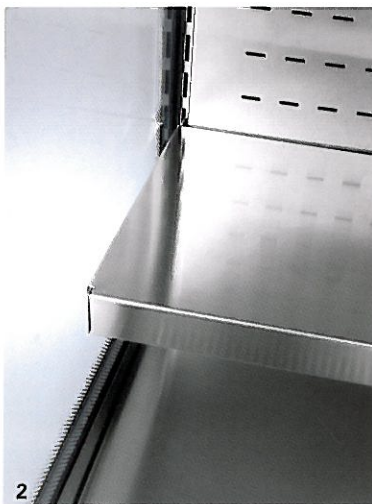

2 Particolare del fianco in vetro-camera, temperato e serigrafato e del piano espositivo in acciaio inox.
Detail of the side panel in double glass, toughened and screen-printed, and detail of the display surface in stainless steel.

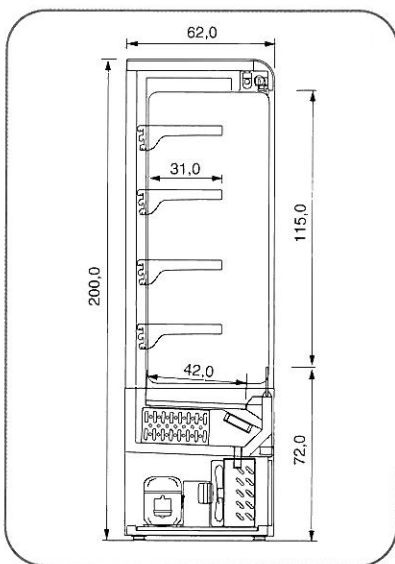

Gli elementi murali espongono e conservano, a temperatura ottimale, alimenti, bibite, vini mediante la circolazione forzata dell'aria fredda.

Dimensioni: L 94 cm - L 126 cm - L 182 cm - P 62 cm - H 200 cm. **L'elemento è dotato di:** I struttura superiore a 4 piani espositivi in acciaio inox refrigerati, con porta-prezzi. I ampio piano espositivo in acciaio inox refrigerato I fianchi in "vetro-camera", temperati e serigrafati I plafoniera superiore con illuminazione fluorescente I tendina di chiusura auto-avvolgente I regolazione della temperatura tramite centralina elettronica a Led luminosi e sbrinamento

automatico I sistema di evaporazione automatica della condensa I fascione superiore, schienale, interno vasca, lamiera porta-ventole, fianchi e pannello frontale in acciaio inox tipo AISI 304 I evaporatore situato nella vasca sotto il piano espositivo I refrigerazione mediante circolo forzato dell'aria, con unità refrigerante incorporata. **Optional:** I piano espositivo supplementare I reggi-mensole, in acciaio inox anziché verniciate Ral 7016 I ruote dotate di freno al posto dei piedini regolabili. These wall cabinets display and store – at an optimum temperature – food, beverage and wines through the forced-circulation of cold air. **Dimensions:** L 94 cm - L 126 cm - L 182 cm - D 62 cm - H 200 cm. **The cabinet is fitted with:** I upper structure with 4 refrigerated display surfaces in stainless steel, with price tags holder I large refrigerated display surface in stainless steel I side panels in "double glass", toughened and screen-printed I top lampholder with fluorescent light I automatic pull-down shade I temperature adjustment through an electronic control panel with LEDs, automatic defrosting I automatic evaporation system for condensate I upper fascia, back, inside of the tank, metal sheet holding the fans and side and front panels, all in AISI 304 stainless steel I evaporator located in the tank and under the display surface I refrigeration through air forced-circulation, with incorporated refrigerating unit. **Optional Extras:** I additional display surface I shelf brackets in stainless steel in place of the Ral 7016 painted version I castors fitted with brake in place of the adjustable feet.

LUNGHEZZA LENGTH LÄNGE LONGUEUR LONGITUD	RIPIANI SHELVES ABLAGEN ETAGERES ESTANTES	GAS GAS GAZ GAS	POTENZA GRUPPO COMPRESSOR RATING LEISTUNG KOMPRESSOR PUISSANCE COMPRES POTENCIA COMPRESOR	CILINDRATA CAPACITY UBRAUM CYLINDRÉE CILINDRADA	RESA (-10°C + 45°C) CAPACITY LEISTUNG PUISSANCE RENDIMIENTO	ASSORBIMENTO GRUPPO UNIT ABSORBED POWER LEISTUNGS-AUFNAHME AGGREGAT ABSORPTION GROUP ABSORCIÓN GRUPO	ASSORBIMENTO TOTALE TOTAL ABSORBED POWER GESAMTLEISTUNGS-AUFNAHME ABSORPTION TOTALE ABSORCIÓN TOTAL	VOLTAGGIO VOLTAGE SPANNUNG VOLTAGE VOLTAJE	TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE BETRIEBSTEMPERATUR TEMPÉRATURE DE SERVICE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
cm	N°		HP	cm ³	W	W	W	V/Hz	°C
L 94	4	R404a	5/8	17,40	1417	953	1371	220÷240 50Hz	+ 3 / +6
L 126	4	R404a	3/4	21,70	1921	1054	1504	220÷240 50Hz	+ 3 / +6
L 182	4	R404a	1,5	32,70	3006	1695	2183	220÷240 50Hz	+ 3 / +6

Condizioni ambientali: temperatura di +25° C e umidità relativa del 60%. Ambient Conditions: Temperature + 25°C, 60% R.H.. Umweltbedingungen: Temperatur + 25°C und relative Luftfeuchtigkeit 60%. Conditions ambiantes: Température + 25°C et humidité relative 60%. Condiciones atmosféricas locales: temperatura de +25°C y humedad relativa del 60%



SIFA Società Industria Frigoriferi e Arredamenti S.p.A. _ 61022 Colbordolo (PU) Italy
Via Nazionale 15/19 _ Tel. 0721/4741 _ Fax 0721/497507 _ info@sifaspa.it _ www.sifaspa.it



P60



MODEL	LENGTH	DEPTH	HEIGHT	CRATED WEIGHT	VOLTAGE	AMPS
P60-94	38"	24.5"	79"	495LB	208-240/60/1	6
P60-126	50"	24.5"	79"	670LB	208-240/60/1	8
P60-182	72"	24.5"	79"	895LB	208-240/60/1	13

SELF-CONTAINED MODELS



CustomCool / SIFA
 4320 Park Ave
 Bronx, NY 10457
 tel 718.220.1140
 fax 718.563.3310
www.customcool.com